Top Life
PURIFICADORES DE ÁGUA

Platinum Flex

PURIFICADOR DE ALTA PERFORMANCE

PLATAFORMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA


A máquina que transforma água comum em **água tratada**.

- Filtra
- Purifica
- Refrigera
- Mata as bactérias e elimina metais pesados
- Remove impurezas e materiais orgânicos
- Preserva os sais minerais



EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADA

* Imagens meramente ilustrativas, a Top Life reserva o direito de alterar o produto sem aviso prévio.

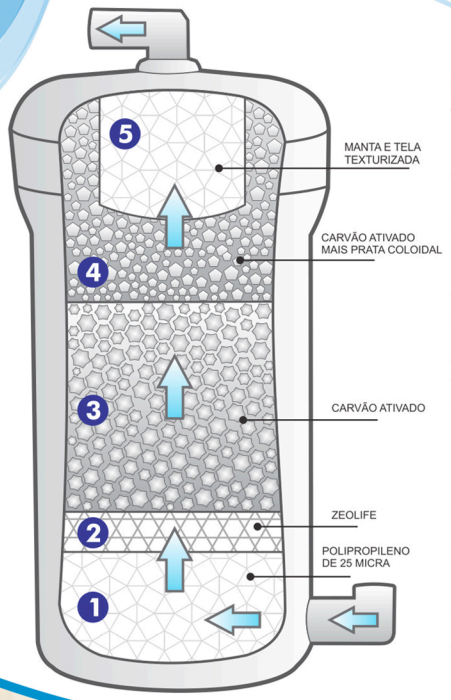

SISTEMA EFICIENTE DE PURIFICAÇÃO

1 - Filtragem – Polipropileno de 25 micra
A água tratada atravessa o elemento filtrante de 25 micra, reduzindo significativamente as partículas em suspensão na água (barro, areia, lodo, limo, ferrugem e etc).

2 - Desinfecção - Zeolife
Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 14908), que remove metais pesados (chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio e cobre), amônia, turbidez, cor, sabor e preserva os sais minerais.

3 - Purificação – Carvão ativado
A água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado, da casca de coco de Babaçu e pela adsorção dá sequência na redução do cloro e de outras substâncias químicas e orgânicas.

4 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal
Etapa de continuidade á retenção do cloro livre e compostos orgânicos, iniciando-se o processo de inibição e redução de bactérias através da propriedade bacteriostática da prata,reduzindo uma eventual contaminação da água, previamente tratada, por bactérias como *Escherichia coli* (bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), *Pseudonomas aeruginosas* e Microcystis aeruginosa.

5 - Filtragem – Manta e tela texturizada
Término do processo de purificação e filtragem. A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

Produto certificado pelo INMETRO



Características Técnicas:

Sem embalagem (C X L X A) cm: 42,5 X 33,4 X 34,5
Peso: 13 kg
Capacidade de refrigeração com ambiente a 32ºC e a água a 27ºC: 2,4 litros/hora.
Gás refrigerante: R134a (ecológico).
Temperatura de trabalho: 5ºC a 32ºC
Tensão: 127V ou 220V (este aparelho não é bivolt) - 60 Hz
Potência: 100W
Pressão Nominal: 0,196 Mpa (20 metros de coluna de água)
Pressão de Rede Hidráulica: 0,029 Mpa a 0,39 Mpa (de 3 a 44 metros de coluna de água)
Vazão Máxima recomendada: 45 litros/hora
Vida útil refil: 3.000 litros
Cor: Branco, vermelho e preto com inox.

Testes Realizados no Produto

.Resistência ao aterramento	.Retenção química
.Rigidez dielétrica	.Retenção de Partículas
.Verificação da carga de gás	.Redução do cloro na água
.Vazão da água	.Eficiência bacteriológica

ESTE PRODUTO NÃO É BIVOLT

Consumo de energia: 2,28 kWh/mês | Eficiência energética: 0,050 kW/l

Produto destinado a água pré-tratada:de acordo com a portaria 2914/2011 MS

OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A NBR 60335 - 1:2006 E 14901:2004

Qualidade comprovada!

Os Purificadores Top Life foram aprovados pelo Inmetro de acordo com a Portaria 344/2014 e são destacados como um dos melhores no mercado.

Baixo Consumo de Energia

Alta Capacidade de fornecimento de água gelada

Eficiência bacteriológica aprovada



Rua: Castanheiras, 200
Jd. São Pedro - Hortolândia | SP
CELOG I - Galpão 17 | CEP: 13.187-065
(19) 3228-3301 | SAC 0800 774 1223

Top Life
A marca de Purificadores que mais **cresce** no Brasil!

/toplife.purificadores @toplifefiltros

www.**toplifefiltros**.com.br

Top Life
PURIFICADORES DE ÁGUA

PURIFICADOR DE ALTA PERFORMANCE

Platinum Flex *Class*

PLATAFORMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA


A máquina que transforma água comum em **água tratada**.

- Filtra
- Purifica
- Refrigera
- Mata as bactérias e elimina metais pesados
- Remove impurezas e materiais orgânicos
- Preserva os sais minerais



EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA APROVADA

* Imagens meramente ilustrativas, a Top Life reserva o direito de alterar o produto sem aviso prévio.

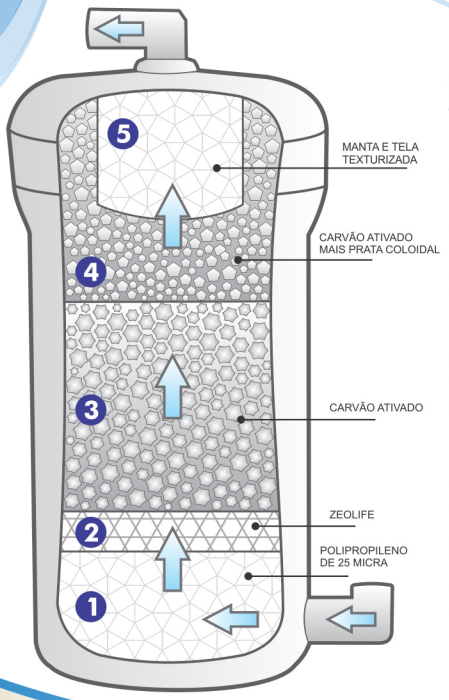

SISTEMA EFICIENTE DE PURIFICAÇÃO

1 - Filtragem – Polipropileno de 25 micra
A água tratada atravessa o elemento filtrante de 25 micra, reduzindo significativamente as partículas em suspensão na água (barro, areia, lodo, limo, ferrugem e etc).

2 - Desinfecção - Zeolife
Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 14908), que remove metais pesados (chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio e cobre), amônia, turbidez, cor, sabor e preserva os sais minerais.

3 - Purificação – Carvão ativado
A água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado, da casca de coco de Babaçu e pela adsorção dá sequência na redução do cloro e de outras substâncias químicas e orgânicas.

4 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal
Etapa de continuidade á retenção do cloro livre e compostos orgânicos, iniciando-se o processo de inibição e redução de bactérias através da propriedade bacteriostática da prata,reduzindo uma eventual contaminação da água, previamente tratada, por bactérias como *Escherichia coli* (bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), *Pseudonomas aeruginosas* e Microcystis aeruginosa.

5 - Filtragem – Manta e tela texturizada
Término do processo de purificação e filtragem. A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

Produto certificado pelo INMETRO



Características Técnicas:

Sem embalagem (C X L X A) cm: 42,5 X 33,4 X 34,5
Peso: 13 kg
Capacidade de refrigeração com ambiente a 32ºC e a água a 27ºC: 2,4 litros/hora.
Gás refrigerante: R134a (ecológico).
Temperatura de trabalho: 5ºC a 32ºC
Tensão: 127V ou 220V (este aparelho não é bivolt) - 60 Hz
Potência: 100W
Pressão Nominal: 0,196 Mpa (20 metros de coluna de água)
Pressão de rede hidráulica: 0,029 Mpa a 0,59 Mpa (60 M.C.A)
De 3 a 60 metros de coluna de água.
Vazão Máxima recomendada: 60 litros/hora
Vida útil refil: 3.000 litros
Cor: Branco, vermelho e preto com inox.

Testes Realizados no Produto

.Resistência ao aterramento	.Retenção química
.Rigidez dielétrica	.Retenção de Partículas
.Verificação da carga de gás	.Redução do cloro na água
.Vazão da água	.Eficiência bacteriológica

ESTE PRODUTO NÃO É BIVOLT
Consumo de energia: 2,28 kWh/mês | Eficiência energética: 0,050 kW/l
Produto destinado a água pré-tratada:de acordo com a portaria 2914/2011 MS

OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A NBR 60335 - 1:2006 E 14901:2004

Qualidade comprovada!

Os Purificadores Top Life foram aprovados pelo Inmetro de acordo com a Portaria 344/2014 e são destacados como um dos melhores no mercado.

Baixo Consumo de Energia

Alta Capacidade de fornecimento de água gelada

Eficiência bacteriológica aprovada



Rua: Castanheiras, 200
Jd. São Pedro - Hortolândia | SP
CELOG I - Galpão 17 | CEP: 13.187-065
(19) 3228-3301 | SAC 0800 774 1223

Top Life
A marca de Purificadores que mais **cresce** no Brasil!

/toplife.purificadores @toplifefiltros

www.**toplifefiltros**.com.br