Top Life
PURIFICADORES DE ÁGUA

Plus Life

PURIFICADOR DE ALTA PERFORMANCE

PLATAFORMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
A máquina que transforma água
comum em **água tratada**.


- Filtra
- Purifica
- Mineraliza
- Mata as bactérias
- Fornece água na temperatura natural



* Imagens meramente ilustrativas, a Top Life reserva o direito de alterar o produto sem aviso prévio

SISTEMA EFICIENTE DE PURIFICAÇÃO

Top Clean
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO

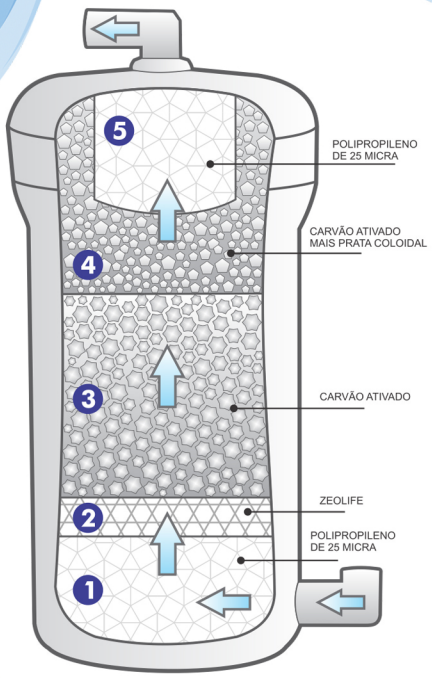

1 - Filtragem – Polipropileno de 25 micra
A água tratada atravessa o elemento filtrante de 25 micra, reduzindo significativamente as partículas em suspensão na água (barro, areia, lodo, limo, ferrugem e etc).

2 - Desinfecção - Zeolife
Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 16098), que remove metais pesados (chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio e cobre), amônia, turbidez, cor, sabor e mineraliza a água.

3 - Purificação – Carvão ativado
A água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado, da casca de coco de Babaçu e pela adsorção dá sequência na redução do cloro e de outras substâncias químicas e orgânicas.

4 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal
Etapa de continuidade á retenção do cloro livre e compostos orgânicos, iniciando-se o processo de inibição e redução de bactérias através da propriedade bacteriostática da prata,reduzindo uma eventual contaminação da água, previamente tratada, por bactérias como *Escherichia coli* (bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), *Pseudonomas aeruginosas* e Microcystis aeruginosa.

5 - Filtragem – Manta e tela texturizada
Término do processo de purificação e filtragem. A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

Produto certificado pelo INMETRO



Cuidando da saúde da sua família através de uma água pura de verdade.

Características Técnicas:

Altura 18,5 cm; Comprimento 30 cm; Profundidade 25 cm.
Peso: 1,09 kg
Vazão Máxima: 45 litros/hora
Vida útil refil: 3.000 litros
Temperatura máxima de operação: 40°C
Local de instalação: Ponto de uso POU
Pressão máx. de operação: 0,039 MPa
Pressão min. de operação: 0,029 MPa
Cor: Branco e Preto.

Testes Realizados no Produto

.Retenção de Partículas
.Redução do cloro na água
.Vazão da água
.Eficiência bacteriológica

OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A NBR 16098

Produto destinado a água pré-tratada:de acordo com a portaria 2914 MS



Rua: Castanheiras, 200
Jd. São Pedro - Hortolândia | SP
CELOG I - Galpão 17 | CEP: 13.187-065
(19) 3228-3301 | SAC 0800 774 1223

Top Life
A marca de Purificadores
que mais **cresce** no Brasil!

/toplife.purificadores @toplifefiltros
www.**toplifefiltros**.com.br