Top Life
PURIFICADORES DE ÁGUA

LINHA PREMIUM

Água refrigerada alcalina, com ozônio e livre de bactérias!

HeQxi

Libera gás ozônio **(O_3)** na água, o **BACTERICIDA** mais **PODEROSO** do mundo.

- Elimina as impurezas e outros agentes poluentes.
- É mais forte que o cloro na inativação das bactérias.
- Mata a super bactéria KPC em ambientes hospitalares.
- É ideal para a purificação de alimentos.


Health ENERGY.

Água **IONIZADA** e **ALCALINA** com **pH entre 8.5 a 9.5**.

- É Antioxidante, prevenindo o envelhecimento.
- Aumenta a hidratação do corpo.
- Favorece a digestão.
- Melhora a disposição física.



* Imagens meramente ilustrativas, a Top Life reserva o direito de alterar o produto sem aviso prévio .

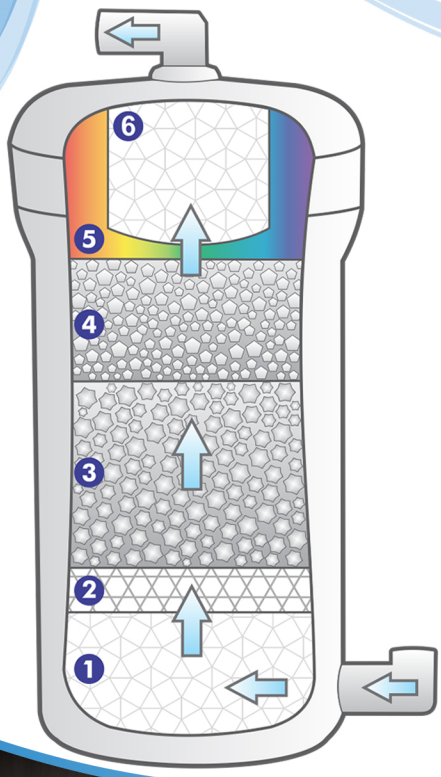

ETAPAS DE PURIFICAÇÃO TOP ION ALKALINE

1 - Filtragem – Polipropileno de 25 micra
A água tratada atravessa o elemento filtrante de 25 micra, reduzindo significativamente as partículas em suspensão na água (barro, areia, lodo, limo, ferrugem, entre outros).

2 - Desinfecção - Zeolife
Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 14908), que remove metais pesados (chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio e cobre), amônia, turbidez, cor, sabor e preserva os sais minerais.

3 - Purificação – Carvão ativado
A água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado, da casca de coco de Babaçu e pela adsorção dá sequência na redução do cloro e de outras substâncias químicas e orgânicas.

4 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal
Etapa de continuidade à retenção do cloro livre e compostos orgânicos, iniciando-se o processo de inibição e redução de bactérias através da propriedade bacteriostática da prata,reduzindo uma eventual contaminação da água, previamente tratada, por bactérias como *Escherichia coli* (bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), *Pseudonomas aeruginosas* e Microcystis aeruginosa.

5 - Etapa da Alcalinização da água:
Nesta etapa a água entra no refil com pH ácido ou neutro (6->7) e as moléculas são desagregadas para iniciarem o processo de organização em clusters (células menores) que ajudarão o organismo a eliminar rapidamente as toxinas do corpo. Na fase seguinte, as moléculas da água já estão agregadas em pequenos grupos facilitando a absorção e ajudando no processo de hidratação do organismo. E na última fase, o pH é elevado a índice alcalino (entre 8,3 a 9,5) e ocorre o processo de anti-oxidação da água, que irá combater os radicais livres do corpo, ajudando a manter a saúde e bem-estar.

6 - Filtragem – Manta e tela texturizada
Término do processo de purificação e filtragem. A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

Para ativar o ozonizador, basta acionar o botão.
Mais praticidade e saúde para sua casa!



Qualidade comprovada!

Baixo Consumo de Energia

Alta Capacidade de fornecimento de água gelada

Eficiência bacteriológica aprovada



ÁGUA OZONIZADA OU ALCALINA? VOCÊ ESCOLHE!

A **água alcalina** é antioxidante, melhora a estrutura óssea, proporciona uma super hidralação do corpo, melhora da capacidade cognitiva, conserva a massa magra, gera mais disposição no seu dia-a-dia e auxilia no combate e prevenção de doenças.

O **gás ozônio O_3** é considerado o **bactericida** mais poderoso do mundo. O **ozonizador** de água, reduz drasticamente uma série de elementos causadores de doenças, como: impurezas, bactérias, vírus e fungos. É ideal para a purificação dos alimentos.

A Top Life não apresenta diagnósticos clínicos e não faz nenhuma reivindicação de curas. Nenhum tratamento médico deve ser administrado apenas com base nas informações disponibilizadas neste informativo. Para mais informações sobre os benefícios da alcalinizaçao e do ozônio, solicite catálogo individual.

Características Técnicas:

Sem embalagem (C X L X A) cm: 42x30x39
Peso: 12,5 kg
Capacidade de refrigeração com ambiente a 32ºC e a água a 27ºC: 2,4 litros/hora.
Gás refrigerante: R134a (ecológico).
Temperatura de trabalho: 5ºC a 32ºC
Tensão: 127V ou 220V (este aparelho não é bivolt) - 60 Hz
Potência: 100W
Pressão Nominal: 0,196 Mpa (20 metros de coluna de água)
Pressão de Rede Hidráulica: **HEOXI:** 0,049 Mpa a 0,39 Mpa (de 5 a 40 metros de coluna de água). **Health Energy:** 0,029 Mpa a 0,39 Mpa (de 3 a 40 metros de coluna de água).
Vazão Máxima recomendada: 45 litros/hora
Vida útil refil: 3.000 litros
Cor: Branco, vermelho e preto com inox.

Testes Realizados no Produto

.Resistência ao aterramento	.Retenção química
.Rigidez dielétrica	.Retenção de Partículas
.Verificação da carga de gás	.Redução do cloro na água
.Vazão da água	.Eficiência bacteriológica

ESTE PRODUTO NÃO É BIVOLT
Consumo de energia: 2,28 kWh/mês | Eficiência energética: 0,050 kW/l
Produto destinado a água pré-tratada:de acordo com a portaria 2914/2011 MS

OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A NBR 60335 - 1:2006 E 14901:2004

Rua: Castanheiras, 200
Jd. São Pedro - Hortolândia | SP
CELOG I - Galpão 17 | CEP: 13.187-065
(19) 3228-3301 | SAC 0800 774 1223

Top Life
A marca de Purificadores que mais cresce no Brasil!

/toplife.purificadores @toplifefiltros

www.toplifefiltros.com.br