# Purificador alcalino

**PURIFICADOR DE ALTA PERFORMANCE**

Uma máquina que transforma água comum em água tratada.

**• Filtra • Purifica • Mineraliza • Mata as bactérias**

**• Eleva o Ph da água, deixando-a alcalina**

# Benefícios da água alcalina

.

Responsável por deixar a água com PH alcalino acima de 8,5 e antioxidante, o **Purificador Plus Health Energy** oferece a tecnologia **Top ION Alkaline**, que tem como principal função, ajudar a combater os radicais livres que são a causa do envelhecimento.

A água alcalina quando consumida regularmente, ajuda no controle de peso, está associada com uma rápida hidratação, acelera a restauração do sistema imunológico, remove eficientes de toxinas do corpo, melhora absorção dos nutrientes e auxilia no bem estar e qualidade de vida.

• Muitos países estudam os benefícios da água alcalina para a saúde, através de médicos que se dedicam a pesquisas com pacientes e seus resultados com este tipo de tratamento.

• A água Alcalina é utilizada em muitos países ao redor mundo como; Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia, China, França, Portugal, Austrália entre outros.

• No Brasil, esta tecnologia está iniciando e as pessoas começam a usufruir os benefícios específicos providos desta água.

• O refil Top ION Alkaline quebra as moléculas da água reorganizando-as em clusters menores, facilitando a hidratação das células do corpo.

**O que são os oxidantes?**


Quando as células de nosso organismo usam o oxigênio, eles naturalmente produzem os radicais livres que podem causar alguns danos ao corpo. Os antioxidantes agem como caçadores destes radicais livres combatendo, inibindo, prevenindo e reparando os danos causados por estes radicais livres.

A água do refil **Top ION Alkaline** torna a água antioxidante ajudando a combater esses radicais livres.

Os **antioxidantes** são substâncias nutritivas em nossos alimentos que podem prevenir ou reduzir os danos oxidativos em nosso organismo.

***Atenção: os produtos alcalinos não se destinam a tratar, curar ou prevenir doenças.**

# Etapas de Purificação

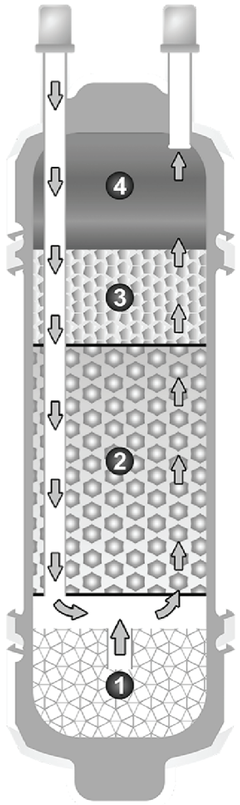


**TOP ION ALKALINE**

**1 - Etapa Filtragem - Polipropileno de 25 micra**

A água tratada atravessa o elemento filtrante de 25 micra, reduzindo significativamente as partículas em suspensão na água (barro, areia, lodo, limo ferrugem, etc).

**2 - Etapa Purificação - Carvão Ativado**

A água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado, da casca do coco de Babaçu (com granulometria menor) e pela absorção dá sequência na redução do cloro e de outras substancias químicas e orgânicas.

**3 - Etapa Carvão Ativado Impregnado com Prata Coloidal**

Nesta etapa damos continuidade à retenção do cloro livre e compostos orgânicos, iniciando-se o processo de inibição e redução de bactérias através da propriedade bacteriostática da prata, reduzindo uma eventual contaminação da água, previamente tratada, por bactérias como Escherichia Coli (Bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), Pseudômonas Aeruginosas e Microcystis aeruginosa.


**4 - Etapa da Alcalinização da água:**

• Nesta etapa a água entra no refil com pH ácido ou neutro (0->7) e as moléculas de água são desagregadas para iniciarem o processo de organização em clusters (células menores) que ajudarão o organismo a eliminar mais rapidamente as toxinas do seu corpo.

• Na fase seguinte, as moléculas da água já estão agregadas em pequenos grupos facilitando a absorção da água pelas células ajudando o processo de hidratação do seu organismo.

• Na última fase do processo de alcalinização da água aonde o pH é elevado a índice alcalino (entre 8,3 a 9,5) e finalização do processo de anti-oxidação da água que irá combater os radicais livres do seu corpo ajudando a manutenção da sua saúde e bem-estar.

**ESCALA DE PH**




# Instruções para Retrolavagem




Retire a mangueira flexível da entrada de água (1) girando o engate no sentido anti-horário e puxando para trás.



Rosqueie o tampão da retrolavagem no castelo da bica.




Solte o tampão da retrolavagem(2), girando-o no sentido anti-horário.




Engate e gire no sentido horário a mangueira flexível(1) no castelo de retrolavagem. Abra o registro(3) acionando o purificador e deixe a água correr por 2 minutos.



Retire a bica puxando-a para cima.




Volte tudo para a opção inicial.

# Cuidados com seu Top Life

Para maior vida útil de seu equipamento, alguns cuidados devem ser realizados na sua utilização

O seu Top Life não deve ser instalado em locais onde haja incidência direta de sol;
A cada 15 dias, ou quando perceber a diminuição do fluxo de água, proceda a retrolavagem no aparelho (veja o quadro acima);
Após a instalação do seu Top Life, poderá ocorrer gotejamento de água pela bica do aparelho após o fechamento, por um período de 2 a 3 dias. Isto deve-se ao fato do refil gradativamente ser encharcado. Tão logo as câmaras tiverem encharcadas o gotejamento cessará;
Para a performance perfeita do produto, deve ser feita a limpeza da caixa de água antes da instalação e a cada 6 meses;
Quando houver falta de água, desconecte o produto caso ele esteja ligado diretamente na rede pública. Reconecte o aparelho após 5 minutos do retorno da água, evitando assim o golpe de aríete que ocasiona danos ao purificador;
Para que seu Top Life tenha o melhor desempenho, jamais ultrapasse a vazão de 1 litro por minuto.
Não utilizar o seu Top Life com água quente;




Nunca use produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc) e nem esponja de aço ou escovasnalimpeza do seu produto.

Estes produtos podem danificar seu purificador de água.

Use apenas pano macio para realizar a limpezado seu purificador de água Top Life.

# Cuidados com seu Top Life

**Encaixe**



Em caso de desencaixe, basta colocá-la no lugar pressionando, conforme foto.

**✓Correto**



Para girar a bica, segure em sua base e com leve pressão inicie o movimento giratório, para ambos os lados.

**✖Errado**





Nunca girar a bica pela haste, em função da possibilidade da mesma desencaixar e quebrar.

# Condições de Garantia

Obedecemos e respeitamos toda a legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o "Código de Defesa do Consumidor", nos termos de Lei 8078, de 11/09/90. Contudo, indo além, este produto para uso doméstico, devidamente lacrado, é garantido pela Top Life contra eventuais defeitos de matérias-primas ou de fabricação, pelo prazo de 6 meses a contar da data de venda (3 meses de garantia legal, mais 3 meses de garantia adicional Top Life), comprovada pela nota fiscal, que deve acompanhar o produto e/ou preenchimento completo do certificado de garantia que faz parte deste manual.
Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:
• Não forem cumpridas as recomendações contidas no manual do usuário fornecido pela Top Life e que acompanha o produto;
• Em casos de instalação inadequada;
• A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
• O produto for danificado em ocorrência de avaria de transporte, armazenagem, queda ou manuseio indevido;
• O defeito apresentado for causado por desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamento das partes externas;
• Utilização de acessórios ou componentes para instalação ou uso não aprovados pela Top Life ou em desacordo com as normas técnicas existentes no país;
• Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pela Top Life;
• Se o produto for instalado fora da pressão e padrão de água de entrada especificada neste manual.


| Peças | Período de Garantia |
|---|---|
| Peças Metálicas | 6 meses |
| Peças Plásticas | 6 meses |
| Adesivos | 6 meses |
| Mangueiras | 6 meses |
| Elemento Filtrante | Sem garantia |

# Manutenção


Feito isso, seu aparelho está pronto para uso.




Escolha a tomeira onde será instalado o purificador. Feche o registro, e retira-a girando no sentido anti-horário.




Encaixe a mangueira flexível no adaptador da tomeira.



Passe veda-rosca no adaptador e rosqueie no cano onde estava instalada a tomeira girando-o no sentido horário.



Engate a outra extremidade da mangueira flexível na entrada d'água e vire no sentido horário para travar.



Instale a tomeira no adaptador usando veda-rosca no sentido horário.



Abra o adaptador (3) descartando 2L litros de água para descarbonização dos minerais.

# Instrução para manutenção do seu Top Life

A durabilidade das câmaras do seu Top Life pode variar conforme a quantidade de água utilizada, e as condições que chegam a sua rede de distribuição.

As câmaras do Top Life devem ser trocadas a cada 3.000 litros de água, ou quando a água proveniente do seu purificador Top Life apresentar gosto e/ou cheiro de cloro, ou ainda, apesar da retrolavagem tiver fluxo de água reduzido.

Para limpeza do seu Top Life utilize pano macio e sabão neutro, jamais utilize materiais abrasivos como sapólio e esponjas, e nem produtos químicos como removedores, solventes e etc.

As câmaras do Gold Health Energy tem vida útil de 3000 Litros e seu volume interno total é de 0,4 Litros.

Sempre que houver necessidade de troca das câmaras, entre em contato com o revendedor que lhe vendeu o produto, não permita que pessoas sem referência toquem no seu aparelho.

**IMPORTANTE:**

# Certificado de Garantia

Para sua maior segurança, e para que esse certificado de garantia tenha validade, deve-se exigir do VENDEDOR, a assinatura e o carimbo de REVENDEDOR autorizado da Top Life.

**Proprietário**

Nome: _____

Endereço: _____

_____ nº _____ CEP: _____

Cidade: _____ Estado: _____

**Dados da Compra**

Nota fiscal nº.: _____ Data da nota fiscal: _____

Produto/Modelo: _____ Nº do lote: _____

Revendedor: _____

# Assistência Técnica

(Peças e Serviços)

**REGIÃO SUDESTE**

**São Paulo**
Apiaí
Mogi sas Cruzes
Pressununga
Rebeirão Preto
Sertaozinho
São Paulo - Capital
Limeira
Paia Grande
Barur
Tatooé
Campinas
Batatais
Franca de sera
Ribeirão Preto
Guarujá
Votuporanga
Embu das Artes
Mogi Guaçu
Amerieana
Hortolandia
Monte-mor
Piracicaba
Birigui
Sumare
Sorocaba
Mococa

**Rio de Janeiro**
Campo Grande
Rio de Janeiro
Duque de Caxias
Ilapevuna
São João de Meriti
São Gonçalo

**Espírito Santo**
Cariacica
Vila Velha
Guarapari

**Minas Gerais**
Coronel Fabriciano
Varzenle
Januária
Belo Horizonte
Uberaba
Contagem
Uberlândia

**REGIÃO SUL**
Caxias Do Sul
Porto Alegre
Canoinha
Cachoeirinha
Santa Cruz Do Sul
Federico Westphalen

**Rio Grande do Sul**

**Santa Catarina**
Pouso Redondo
Orapeco
Papanduva
**Paraná**
Campo Mourao
Curitiba
Maringá
Foz do Iguaçu
Pato Branco
Colombo
Wenceslau Braz
Cascavel

**REGIÃO CENTRO-OESTE**

**Mato Grosso**
Ipiranga do Norte
Primavera do Leste
Cuiabá
Varzea Grande
Sinop
Poéra Preta

**Mato Grosso do Sul**
Campo Grande

**Distrito Federal**
Brasília

**Goiás**
Goiânia
Santa Helena de Goiás
Panamgu
Formosa
Carmo Do Rio Verde
Cristalina
Trindade
Cachoeira Alta
Posse
Xinguara
Santarem
Belém
Anamindeua

**REGIÃO NORTE**
**Pará**
Belém
Ananindeua
Xinguara
Santarem
Posse
Trindade
Cachoeira Alta
Cristalina
Formosa
Carmo Do Rio Verde
Panamgu
Goiânia
Santa Helena de Goiás
Vitória da Conquista
Teixeira de Freitas
Ilhéus
Barreiras
Simões Filho
Juazeiro
Cabedelo
João Pessoa
Fortaleza
Camaçari
Lauro de Freitas
Bom Jesus da Lapa
São Gabriel
Camaçari
Ibirataia
Salvador

**Bahia**

**Rondônia**
Ji-Paraná
Ariquemes
Rio Branco
**Acre**
Rio Branco
**Rondônia**
Ji-Paraná
Ariquemes

**REGIÃO NORDESTE**
**Sergipe**
Aracajú
Maceió
Natal
**Rio Grande do Norte**
Mossoró
**Alagoas**
Maceió
**Tocantis**
Palmas
Miracema do Tocantins
Imperatriz

Para peças e serviços ligue **SAC 0800 774 1223**

Ligue e saiba o endereço e telefone do distribuidor mais perto de você.

Top Life Industria e Comercio Ltda
Rua Castanheiras nº 200 - JD. São Pedro - Celog 1 - Galpão 16 Hortolândia/SP
CEP: 13187-065 Fone: (19) 3228.3301 www.toplifefiltros.com.br - vendas@toplifefiltros.com.br

# Top Life
# Mais saúde para sua família

Manual de Instruções de Instalação e Garantia
CNPJ: 03.084.912/0001-87

## Sistema Top Clean de Filtragem
## Instalação versátil
## Design elegante e prático




Eficiência APROVADO Bacteriologica

Top Life PURIFICADORES DE ÁGUA

# Apresentação

Parabéns! Você acabou de presentear sua família com saúde e qualidade de vida adquirindo um purificador de água Top Life. Nele está contido o que há de mais moderno e eficaz para a melhora da qualidade da água pré-tratada. Para chegarmos nesse nível, contamos com os melhores fornecedores de matérias-primas e serviços do mercado e é com esta parceria que lhe oferecemos Top Life, O Máximo em Vida.

Este aparelho destina-se ao uso em água potável que atende a Portaria 2914 do Ministério da Saúde.

Este aparelho atende a Norma Brasileira NBR 16098 aparelho para melhoria da água distribuída pela rede pública local.

Aparelho para ponto de uso (POU)

**Atenção:** Os elementos filtrantes só tem durabilidade nominal quando a água potável atende a portaria 2914 MS.
-Acima de 40 Mpa deverá ser usado a válvula redutora de pressão.

**Características Técnicas**

| | |
|---|---|
| Redução de Cloro Livre | Aprovado |
| Redução de Particulas | Classe D (< 15 à > 30 µm) |
| Eficiência Bacteriológica | Aprovado |
| Vazão Máxima Recomendada | 60L/h |
| Vida útil Recomendada e Nominal para Redução de cloro | 3000 litros |
| Volume de água no Refil | 0,4 litros |
| Pressão Mínima de Trabalho | 0,29 MPa |
| Pressão Máxima de Trabalho | 0,39 MPa |
| Temperatura de Trabalho | 5°C a 42°C |
| Dimensões (cm) | 25,8 x 15,8 x 23,8 |
| Volume Interno para Ensaios de Extravieis | 0,4 litros |
| Volume de Referência para Ensaios de Particulados | 3000 litros |
| Volume para Descarte Inicial | 20 litros |

**Gold Health**

## Desempenho do Produto

